

## S327 Precíziós optikai száltörő használati utasítás



- Kérjük, hogy az S327 precíziós száltörő használata előtt olvassa el a teljes használati útmutatót!
- Ezt az útmutatót tartsa az S327-es törővel együtt!

### Biztonsági utasítások

A használati utasítás tartalmazza az S327 precíziós száltörő teljeskörű kezelési és alapvető karbantartási utasításait.

Kérjük, hogy az S327 precíziós száltörő használata előtt figyelmesen olvassa át a használati utasítást!

Kérjük, minden esetben tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat, amikor a terméket üzemelteti, szervizeli vagy javítja! Ezen utasítások bármelyikének be nem tartása közvetlenül sérti a gyártó rendeltetésszerű használatra vonatkozó előírásait. A FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. nem vállal felelősséget a termék megfelelő működéséért, ha a vevő nem tartja be ezeket a követelményeket.

Biztonsági utasítások	
 <b>VIGYÁZAT</b>	Az ezzel a szimbólummal jelzett utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy a gép károsodását okozhatja.
 <b>FIGYELEM</b>	Az ezzel a szimbólummal jelzett utasítások bármelyikének be nem tartása a készülék nem megfelelő működését és a teljesítmény romlását okozhatja.

A jelen használati utasításban leírtakkal kapcsolatos bármilyen kérdésével forduljon az EQUICOM szervizközpontjához!

A FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. semmilyen esetben nem vállal felelősséget a vevővel szemben a nem megfelelő használat okozta közvetlen vagy közvetett kárért.

 **VIGYÁZAT**

- Kerülje az S327 vízzel való találkozását. Ez meghibásodást okozhat.
- Ez a termék egy precíziós eszköz. Ne ejtse le, ne dobja el, és ne kezelje durván, mert ezzel a gép meghibásodását okozhatja.
- Ne használja párás, piszkos vagy instabil helyen. Ellenkező esetben üzemzavar léphet fel.
- Kérjük, legyen óvatos, amikor a szálakat a hulladéktárolóból üríti, mert a szétszórta szálak sérülést okozhatnak.
- A loose tube (laza csöves) szálak esetén szálltörés előtt illessze a helyére a szálhulladékgyűjtőt, különben fennáll a loose tube szálak szétszóródásának veszélye.

 **FIGYELEM**

- Használjon megfelelő szerszámot a beállítócsavar megglazításakor vagy meghúzásakor a lefogató adapter egységhez való rögzítéséhez, és óvatosan húzza meg a csavart.
- Kérjük, hogy a szálakat a bevonóanyag eltávolítása után alkohollal tisztítsa meg, mielőtt az S327-be helyezi.
- Ne használjon szerves oldószert, például acetont a gumipárnák tisztításához.

## 1. A csomag tartalma

Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség
S327 főegység	S327A-01	1
Hulladék tároló	S327X-12	1
Imbuszkulcs	S327X-16	2
Hordtáska	S327X-17	1
Szál lefogató	S327X-18	1
Használati utasítás	FTS-B616	1

## 2. Külső leírás



### 3. Specifikáció



Megnevezés	S327 leírás
Alkalmazható száltípus	szilícium alapú optikai kábel
Alkalmazható szálszámok	Single Fiber
	250 $\mu\text{m}$ : 2...12 szálas ribbon 200 $\mu\text{m}$ : 2...16 szálas ribbon
Szálhéj átmérő	125 $\mu\text{m}$
Szálvédelem átmérő – Single Fiber	0,20...3,00 mm
Szálvédelem átmérő – Ribbon Fiber	0,20...0,40 mm $\times$ 0,25 mm osztás 0,20...0,40 mm $\times$ 0,20 mm osztás
Törési hosszúság	Single Fiber: 3...16 mm (1)
	Ribbon szalag: 10 mm
Penge élettartama	65 000 törés, pozícióként 2500 törés (2)
Méret (szállításra alkalmas zárt állapotban)	88 mm $\times$ 93 mm $\times$ 54 mm
Tömeg	320 g
Hőmérsékleti tartományok	Működtetési tartomány -10...+50 °C Tárolási tartomány -40...+60 °C Páratartalom ~ 95%

- (1) 3 mm-nél nagyobb, de 5 mm-nél kisebb vágási hosszúságok csak 0,25 mm vagy annál kisebb külső védelemmel ellátott szálaknál
- (2) A penge élettartama függ a működési környezettől és a száltípustól, ezért a szám nem garantált.  
0,20 mm ribbon szalag esetében a törési szám csökken.

## 4. Használati utasítás

### 4.1. Nyissa fel a törő kalapácsot

**A rögzítőkar fedelét szállításkor rögzíteni kell.** Használat előtt oldja ki a fedelet, és válassza ki a megfelelő nyitási szöget, amely lehet félig nyitott vagy teljesen nyitott.



- ① Nyomja le a fedelet.
- ② Fordítsa el a gombot a kívánt pozícióba.

Ne nyomja meg a szálbehúzó kart

#### ⚠ FIGYELEM


- Szállításkor rögzítse a fedelet zárt helyzetben. Ha a gomb félüton van, a fedél felnyílhat.

Az S327 száltörő használható egykezes eszközként, azaz tenyérben, és asztalra helyezve egyaránt.

Asztali mód esetén célszerű a fedelet teljesen nyitott állapotban rögzíteni a forgatható gombbal.

Az egykezes mód esetén az eszköz használata kényelmesebb, ha a forgatható gombbal a fedelet félig nyitott állapotban rögzítjük.


Asztali mód,  
teljesen nyitott fedél



Egykezes mód,  
félig nyitott fedél



Szállítási és tárolási mód,  
rögzített és zárt fedél



## 4.2. Száلتörés

- 1 Nyomja be a pengeegységet, amíg be nem reteszeli.
- 2 Hajtsa fel a szállefogatót.

Helyezze be az előkészített (lecsupaszított és izopropil alkohollal megtisztított) optikai szálát a V-vájtba úgy, hogy a szál csupaszított vége felfeküdjön a görgőn és a hulladéktárolóig érjen.


Ribbonszalag törése esetén kérjük, használja a szalagszál tartót (ez egy külön rendelhető alkatrész) és ellenőrizze, hogy a szálak nincsenek átfedésben egymással.

Hajtsa le a szállefogatót.


### ⚠ FIGYELEM

Megfelelő szálhosszakat használjon, mert túl rövid szál esetén a letört szál nem esik bele a hulladéktárolóba, túl hosszú szál esetén pedig nem fekszik fel megfelelően a V-vájtba.


- 3 Nyomja meg a törő kalapácsot, amíg a penge egysége csúszni nem kezd.

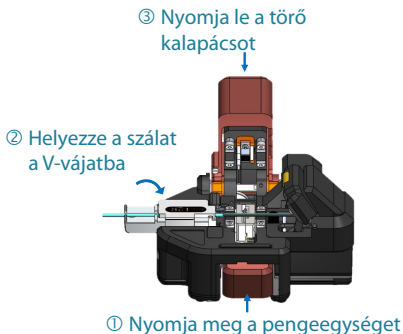

### Single Fiber Adapter



### Ribbonszalagtartó



### 4.3. A hulladékgyűjtő ürítése




- ① Óvatosan húzza le a hulladékgyűjtő peremét.
- ② Óvatosan húzza ki a hulladékgyűjtőt.

#### ⚠ FIGYELEM

A hulladékgyűjtő kihúzásakor a szálak kieshetnek.

**Kerülje, hogy a szemébe, szájába vagy az orrába kerüljön!**

### 4.4. A penge forgatása



- ① Vegye ki a hulladékgyűjtőt (lásd előző pont).
- ② Nyomja be a pengeegységet, amíg be nem reteszelődik, majd nyomja erősebben, amíg a pengeforgató kerék ki nem oldódik.
- ③ Forgassa el a kereket a hüvelykujjával a penge pozíciójának 1 egységgel történő elforgatásához. Ha véletlenül túl sokat fordított, fordítsa el a kereket egy teljes fordulattal.

## 5. A száltörő penge és görgő karbantartása

Ha a száltörés minősége romlik, tisztítsa meg a penge élet valamint a felső és alsó szállfogatókat izopropil alkohollal átitatott szálmentes kendővel. A sok ismételt törés után a gumipadon kopás keletkezhet. Ha a hulladékot többször nem húzza be az eszköz a hulladéktárolóba, érdemes a görgőt kicserélni. Ha a görgőt cserélni kell, forduljon az EQUICOM szervizközpontjához.

A pengecserét akár a felhasználó is elvégezheti, a penge beszerzésével kapcsolatban forduljon az EQUICOM szervizközpontjához.

## 6. Az eszköz hulladékként való kezelése

Az S327 eszköz nem tartalmaz veszélyes vagy újrahasznosítható anyagokat. Ha meg kívánja semmisíteni, kövesse a helyi hulladékkezelési előírásokat.

## 7. Kapcsolat



equicom  
ICT MÉRÉSTECHNIKA

EQUICOM Méréstechnikai Kft.  
1162 Budapest, Mátyás Király u. 12.  
Tel.: +36 1 272 1234  
e-mail: [service@equicom.hu](mailto:service@equicom.hu)